



Der klappbare Unterlegkeil nach DIN 76051 mit Radlast 6500 kg



| Art. Nr. | Beschreibung | Dimension L x B [mm] | Gewicht [kg] | Preis* [CHF] | |
|---------------|-------------------------|----------------------|--------------|--------------|-------|
| 0.122.653.200 | Klappbarer Unterlegkeil | Offen | 478 x 210 | 1.2 | 29.90 |
| | | Geschlossen | 478 x 82 | | |

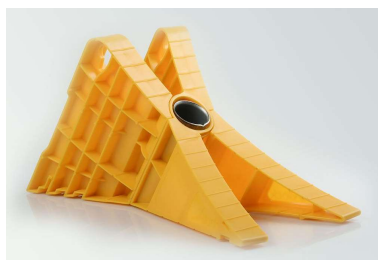

| Art. Nr. | Beschreibung | Dimension L x B x H [mm] | Preis* [CHF] |
|---------------|---|--------------------------|--------------|
| 0.122.853.010 | Halter aus Kunststoff für klappbarer Unterlegkeil mit 2 Spannbänder | 275 x 175 x 450 | 18.90 |



| Art. Nr. | Beschreibung | Dimension L x B [mm] | Preis* [CHF] |
|---------------|--|----------------------|--------------|
| 0.122.853.020 | Rohrhalter für klappbarer Unterlegkeil, verzinkt mit Schraubensatz | 320 x 48 | 11.90 |

Mit einem Gewicht von 1.2 kg ist der klappbare Unterlegkeil 40% leichter als die üblichen G53 Unterlegkeile aus Kunststoff.